

KA DVO产品画册

山东铭盛机械集团有限公司

地址：山东省济宁市高新区同济路68号



公司介绍

山东铭盛机械集团有限公司是一家集专业研发、

生产、销售电动叉车、电动四轮车、电动洒水车等 系列产品的现代化企业，公司位于山东省济宁市任城区仙营街道建设北路08号，建有数千平方米具有国际先进水平的现代化生产车间及研发技术中心。目前，公司共有员工200余人，其中专业工程技术人员40人，高级工程师9人、高级技师40人。

公司研发生产的各种新能源环保电动机械设备，规格齐全品种多样，年产0.5吨-3.5吨电动叉车8000余台。技术先进、性能优良、结构合理、操作简单、使用方便造型大方新颖，性价比高，实用于仓储物流搬运、物流快递运输、工业建筑叉货、各个行业等用途，是搬运货物首选。产品先后出口全球120多个国家和地区，深受国内外广大用户的信赖和一致好评。

公司资质



支持定制 SuDport OEM
,ODM



质保三年 1095Days
Warranty Service



厂家直销
Direct Deal



24小时服务
4001807789

商品参数


1.5吨电动叉车

车辆参数		电气系统参数	
长	1900mm不含货叉	行走电机	4KW交流电机
长	2970mm含货叉	举升电机	4KW电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色	自选	电池	铅酸电池
升高高度	3m	灯光	照明灯
车身材质	加厚钢板	信号	喇叭
底盘系统		其他配置	
驱动桥	重载型	举升油缸	双油缸
轮胎	500-10 400-8全实心	龙门架	工业叉车专用缸
转向桥	重载型叉车专用后桥	货叉	1070mm
制动方式	油刹	转向	液压助力转向
爬坡	30°	充电时间	5-6小时
		工作时间	4小时左右



商品参数

2吨电动叉车

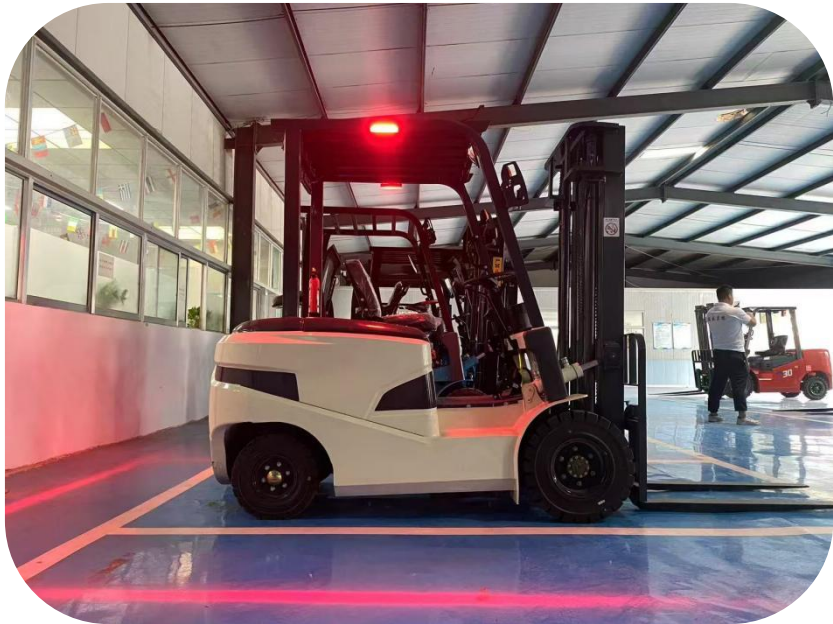

车辆参数		电气系统参数	
长	2300mm不含货叉	行走电机	5kW交流电机
长	3520mm含货叉	举升电机	5kW交流电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色		电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）	灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚钢板	信号	喇叭、仪表
底盘系统		其他配置	
驱动桥	全浮一体重载前桥	举升油缸	双油缸
轮胎	650-10、500-8全实心	龙门架	工业叉车专用缸
转向桥	叉车专用	货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹	转向	液压助力转向
爬坡	25°	充电时间	5小时左右
综合工作时间		4小时左右	
随车配件：充电器、灭火器、雨棚、工具箱			

商品参数

2.5 吨电动叉车

车辆参数		电气系统参数	
长	2500mm不含货叉	行走电机	7.5kw无刷交流电机
长	3720mm含货叉	举升电机	7.5kW电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色		电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）	灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚钢板	信号	喇叭、仪表
底盘系统		其他配置	
驱动桥	全浮一体重载前桥	举升油缸	双油缸
轮胎	650-10、500-8全实心	龙门架	工业叉车专用缸
转向桥	叉车专用	货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹	转向	液压助力转向
爬坡	25°	充电时间	4小时左右
综合工作时间		5小时左右	
随车配件：充电器、灭火器、雨棚、工具箱			



商品参数

3吨电动叉车



车辆参数		电气系统参数	
长	2600mm不含货叉	行走电机	10kw无刷交流电机
长	3820mm含货叉	举升电机	10kw电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色		电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）	灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚冲压车身	信号	喇叭、仪表
底盘系统		其他配置	
驱动桥	全浮一体重载低速驱动桥	举升油缸	双油缸
轮胎	前轮23*9-10 后轮18*7-8 全实心	龙门架	工业叉车专用缸#148
转向桥	叉车专用	货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹	转向	液压助力转向
爬坡	30°	充电时间	5小时左右
工作时间		5-6小时左右	
随车配件：充电器、灭火器、雨棚、工具箱			

商品参数

3.5吨电动叉车



车辆参数		电气系统参数	
长	2700mm不含货叉	行走电机	11.5kw无刷交流电机
长	3920mm含货叉	举升电机	11.5kw电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色		电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）	灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚冲压车身	信号	喇叭、仪表
底盘系统		其他配置	
驱动桥	全浮一体重载低速驱动桥	举升油缸	双油缸
轮胎	前轮23*9-10 后轮18*7-8全实心	龙门架	叉车专用缸#160
转向桥	叉车专用	货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹	转向	液压助力转向
爬坡	30°	充电时间	6小时左右
综合工作时间		7小时左右	
充电器、雨棚、灭火器、工具箱、			

商品参数

3.5吨高配电动叉车



车辆参数		电气系统参数	
长	2700mm不含货叉	行走电机	15kw无刷交流电机
长	3920mm含货叉	举升电机	15kw电机
宽	1200mm	电压	60V
高	2100mm	车辆动力	电动
颜色		电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）	灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚冲压车身	信号	喇叭、仪表
底盘系统		其他配置	
驱动桥	全浮一体重载低速驱动桥	举升油缸	双油缸
轮胎	前轮28*9-15 后轮650-10全实心	龙门架	叉车专用缸#160
转向桥	叉车专用	货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹	转向	液压助力转向
爬坡	30°	充电时间	6小时左右
综合工作时间		7小时左右	
充电器、雨棚、灭火器、工具箱、			

商品参数

4吨电动叉车



车辆参数			电气系统参数	
长	2700mm不含货叉		行走电机	18kw无刷交流电机
长	3920mm含货叉		举升电机	18kW电机
宽	1200mm		电压	60V
高	2100mm		车辆动力	电动
颜色	自选		电池	宁德时代电芯锂电池
升高高度	3m（最高定制到6米）		灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚冲压车身		信号	喇叭、仪表
底盘系统			其他配置	
驱动桥	全浮一体重载低速驱动桥		举升油缸	双油缸
轮胎	前28*9-15、后650-10全实心		龙门架	工业叉车专用缸
转向桥	叉车专用		货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹		转向	液压助力转向
爬坡	30°		充电时间	3小时左右
综合工作时间			7小时左右	
快速充电机、灭火器、雨棚、工具箱				

商品参数

5吨电动叉车



车辆参数				电气系统参数	
长	3250mm不含货叉			行走电机	21kw无刷交流电机
长	4470mm含货叉			举升电机	21kW电机
宽	1250mm			电压	80V
高	2100mm			车辆动力	电动
颜色	自选			电池	宁德时代电芯锂电池（磷酸铁锂）
升高高度	3m（最高定制到6米）			灯光	照明灯、转向灯、刹车灯、行车灯、示宽灯
车身材质	加厚冲压车身			信号	喇叭、仪表
底盘系统				其他配置	
驱动桥	全浮一体重载低速驱动桥			举升油缸	双油缸
轮胎	前28*9-15、后650-10全实心			龙门架	工业叉车专用缸#180
转向桥	叉车专用			货叉	1220mm
制动方式	手刹、油刹			转向	液压助力转向
爬坡	35°			充电时间	3小时左右
工作时间				8小时左右	
快速充电机、雨棚、灭火器					